



airy 0W-20


エステル配合の部分合成油。エコカー、ハイブリッドカーなどが持つ省燃費性能を発揮させつつ経済性も両立した環境配慮型エンジンオイルのスタンダードグレード。0W-20 指定車はもちろん、5W-20 指定車にも最適です。エステル配合より強い皮膜が形成され、ドライスタート時のダメージも最小限に抑えます。また清浄分散性能にも優れ、鉱物油ベースのエンジンオイルより耐久性が優れています。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 0W-20・5W-20 粘度推奨の省燃費型ガソリンエンジン。
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車。
- ・ ご使用の際には、必ずクルマの推奨粘度をご確認下さい。
- ・ 5W-30、10W-30 指定車には、ご使用頂けません。

■ エアリー 0W-20
■ 部分合成油
■ SAE 粘度 0W-20
■ 取得規格
API 規格 : SN
ILSAC 規格 : GF-5

《代表性状》

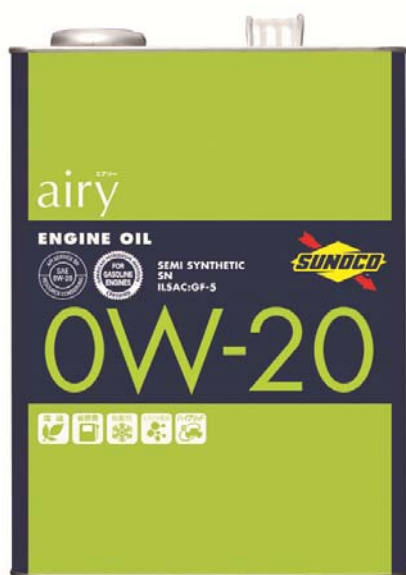

密度 (15℃ g/cm ³)	0.855
引火点 (℃)	226
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃)	50.6
動粘度 (100℃)	8.6
粘度指数	148
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	2.8

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291005260
- 3L×4 JAN 4531291005239
- 4L×4 JAN 4531291005192
- 20L 缶 JAN 4531291005154
- 200L ドラム