




airy 10W-40

エステル配合の部分合成油。高年式車や走行距離が多いクルマに最適です。耐熱性に優れ、エステルの強靱な油膜は10W-40という高粘度でさらに強力となり、エンジンを確実に保護しつつ静粛性を高めます。CF-4規格のディーゼルエンジンにも使用可能で、ターボエンジンにも最適。幅広い車種に対応します。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 5W-40、10W-40、15W-40を指定しているクルマ。
- ・ DH2、DL1規格推奨車以外のディーゼルエンジンにも使用できます。(API規格：CF4相当)

■エアリー 10W-40
■部分合成油
■SAE粘度 10W-40
■取得規格
API規格：SN
: (CF4相当品)

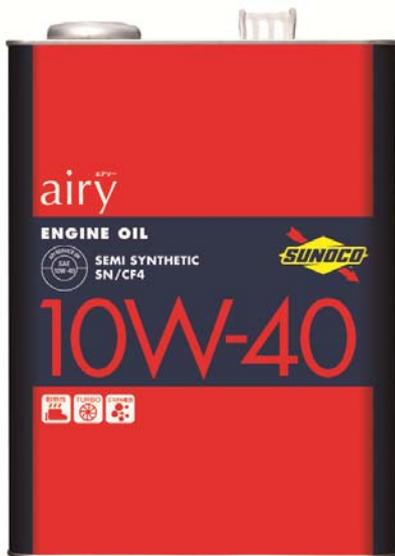

《代表性状》

密度 (15℃ g/cm3)	0.857
引火点 (℃)	230
流動点 (℃)	-35.0
動粘度 (40℃)	91.5
動粘度 (100℃)	14.1
粘度指数	158
高温高せん断粘度 (150℃) ※HTHS	3.8

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291005291
4L×4 JAN 4531291005222
20Lペール JAN 4531291005185
200Lドラム