



Svelt 0W-20

LSPI 対応

エステル配合の全合成油。クルマが持つ省燃費性能を最大限に発揮しつつエンジンをしっかり保護する環境配慮型エンジンオイルの最高峰。配合リニューアルにより、API 新規格 SN PLUS^(*)にも対応。エコカー、ハイブリッド車に加え、直噴ターボ車にも安心してお使いいただけます。

(*) : 2018年5月に発効した新規格(補助規格)。従来のAPI:SNの品質に「LSPI^(*)対応」が付加された。

(*) : Low Speed Pre Ignition (低速異常燃焼) 直噴ターボ車において低速度域でエンジンに負荷を掛けた際に、稀に発生する異常現象。ピストンやコンロッドに深刻なダメージを与える可能性がある。

【使用に適しているクルマ】

- ・ 0W-20、5W-20 指定のエンジンオイル車
- ・ ハイブリッド車、アイドリングストップ車
- ・ 直噴ターボ車
- ・ シビアコンディション^(*)での走行が多いクルマ
- ・ ちょい乗りが多いクルマ

(*) : 長距離、坂道、悪路などが多い走行条件。

詳しくはお車のマニュアルをご参照ください。


■ スヴェルト 0W-20
■ 全合成油
■ SAE 粘度 : 0W-20
■ 適合規格 : API : SN PLUS ILSAC GF-5

【使用上の注意点】

- ・ クルマの推奨粘度に従ってください。
- ・ xW-30 以上の指定車にはご使用頂けません。

【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.847
引火点 (℃)	226
流動点 (℃)	-42.5
動粘度 (40℃)	44.8
動粘度 (100℃)	8.7
粘度指数	176
高温高せん断粘度 ※HTHS (150℃)	2.7

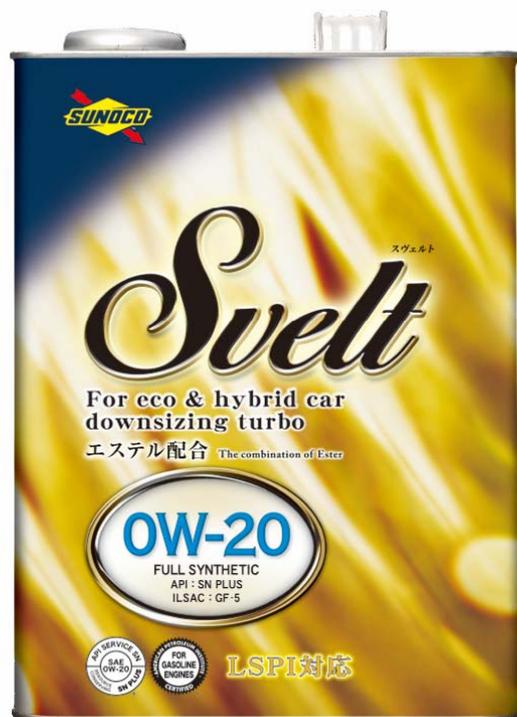

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 1L JAN 4531291007837
- 3L JAN 4531291007851
- 4L JAN 4531291007813
- 20L パール JAN 4531291007790
- 200L ドラム