



MARVIC 0W-30

(マービック 0W-30)

【製品紹介】

「0W-30」という粘度グレードはエンジンオイルに低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立させた独特な粘度グレードです。MARVIC シリーズはベースオイルに合成油を採用し、それに先進的な添加剤を配合しているため、旧車から経年車、カスタムカー、最新の次世代自動車まで幅広く対応致します。

【特長】

・独特な「0W-30」という粘度グレード

一般的な 5W-30 と比較して、低温域からの粘度が低いため、走行開始直後から滑らかなフィーリングで走り出すことが可能です。また、粘性抵抗が低いため、省燃費性能も期待できます。

80℃以上における領域では 5W-30 と同等の粘度を有するため、耐摩耗性等も問題ありません。

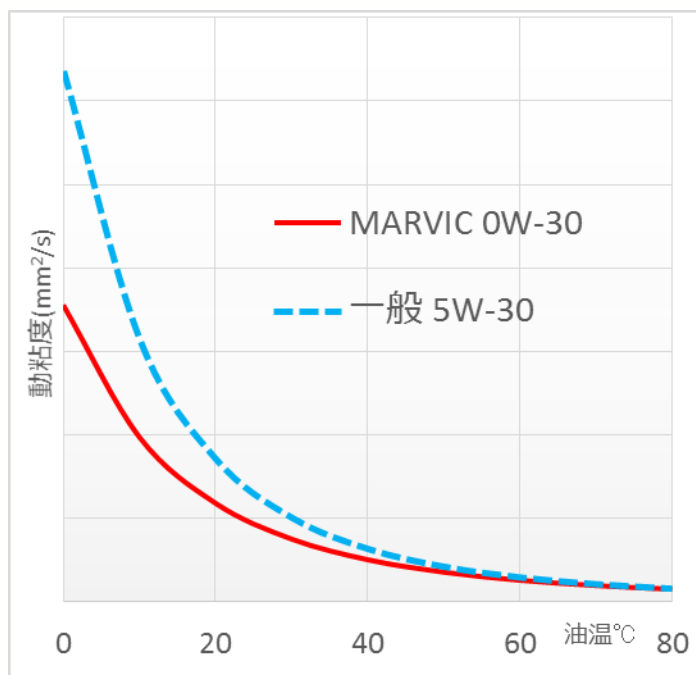


図 1. MARVIC 0W-30 と一般的な 5W-30 の温度による動粘度の違い



PRODUCT INFORMATION

SUNOCO MAKES THE DIFFERENCE

【推奨】

- ・ XW-20、XW-30 推奨のガソリンエンジン
- ・ 旧車、カスタムカー、スポーツカー
- ・ XW-20、XW-30 を指定する直噴ターボ車

【使用上の注意点】

- ・ ご使用の際は車の推奨粘度を必ずご確認ください。

■ MARVIC 0W-30

■ 合成油

■ SAE 粘度 : 0W-30

■ 相当規格 : API SN PLUS



【代表性状】

密度 (15℃ g/cm ³)	0.8460
引火点 (℃)	218
流動点 (℃)	-40
動粘度 (40℃ mm ² /s)	50.53
動粘度 (100℃ mm ² /s)	9.574
粘度指数	177
高温高せん断粘度 (150℃ mPa.s) ※HTHS	3.1

【商品荷姿・JANコード】

- 荷姿 20L JAN4531291008360
- 200L ドラム