



SVELT EURO 5W-40


欧州規格 ACEA : A3/B4 に適合。欧州車の各社アプルーバル（認証規格）にも適合。API 規格 SN も適合している為、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。全合成油にエステルを配合することで、耐熱性に優れており、スポーティーな走りにも最適なエンジンオイルです。

※低粘度指定車（0W-16,0W-20）には、エンジン本来の性能を発揮できないため推奨できません。
（燃費の悪化・レスポンスの低下等）

【使用に適しているクルマ及び規格】

- ・ ACEA : A3/B4
- ・ MB-Approval : 229.5（ベンツ GLK シリーズ等）
- ・ BMW : LL01（BMW ミニ・ガソリン車）
- ・ VW : 502/505（VW パサート、Audi S4 等）
- ・ API : SN/CF4
- ・ 欧州車、外車、国産車のスポーツタイプのクルマ
- ・ 0W-40、5W-40、10W-40 指定車

■スベルト ユーロ 5W-40
■全合成油
■SAE 粘度 5W-40
■取得規格
API 規格 : SN (CF4 相当)
ACEA 規格 : A3/B4
その他左記アプルーバル参照

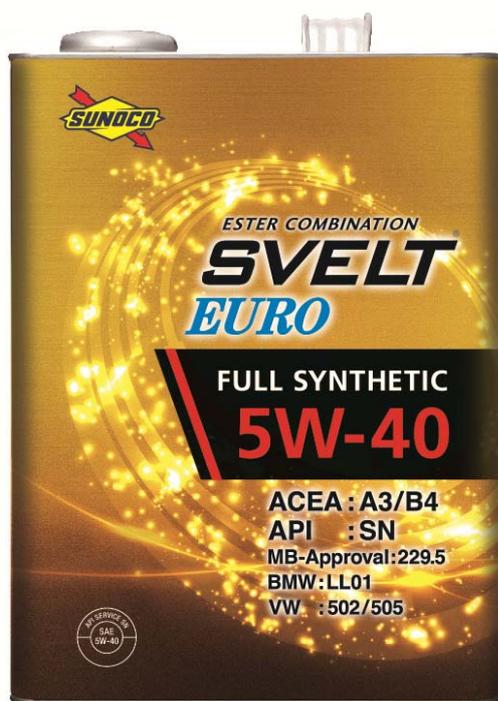

《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.854
引火点 (℃)	218
流動点 (℃)	-37.5
動粘度 (40℃ mm ² /s)	79.7
動粘度 (100℃ mm ² /s)	13.3
粘度指数	169
高温高せん断粘度 (150℃ mPa·s) ※HTHS	3.6

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291007769
- 4L×4 JAN 4531291007738
- 20L 缶 JAN 4531291007707
- 200L ドラム