




SVELT EURO C3 5W-30

欧州規格 ACEA : C3 に適合。欧州車の各社アプルーバル（認証規格）にも適合。API 規格 SN も適合で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイルです。全合成油にエステルを配合することで、耐熱性に優れダウンサイジングターボ車にも最適です。

【使用に適しているクルマ及び規格】

- ACEA : C3**
 クリーンディーゼル（日産エクストレイル、キャラバン NV350 等）
 ガソリンエンジンハイブリッド車（BMW アクティブハイブリッド 750 等）
- MB-Approval : 229.51**
 （ベンツ BlueTEC ディーゼルエンジン搭載車：E 320、ML320 等）
- BMW : LL04**
 （BMW クリーンディーゼル搭載車：320d・MINI ディーゼル仕様等）
- VW : 504/507**
 （VW ゴルフ、ゴルフ R、ニュービートル、ポロ、Audi A3、A4、A6、S1、TT 等）
- API : SN/CF4**

■ スベルト ユーロ C3 5W-30
■ 全合成油
■ SAE 粘度 5W-30
■ 取得規格
API 規格 : SN (CF4 相当)
ACEA 規格 : C3
その他左記アプルーバル参照

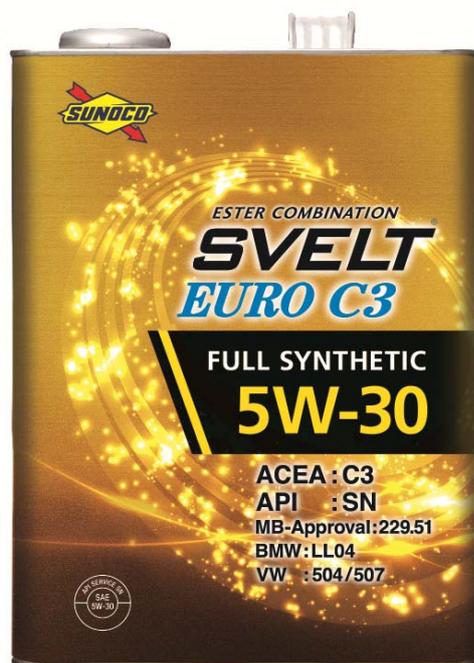

《代表性状》

密度 (15℃ g/cm ³)	0.854
引火点 (℃)	234
流動点 (℃)	-35.0
動粘度 (40℃ mm ² /s)	65.4
動粘度 (100℃ mm ² /s)	11.6
粘度指数	173
高温高せん断粘度 (150℃ mPa·s) ※HTHS	3.6

- 荷姿 1L×10 JAN 4531291007752
 4L×4 JAN 4531291007721
 20L ペール JAN 4531291007691
 200L ドラム